

製品名称

LED DISPLAY LIGHT
「lily -リリー-」

エントリーNo.

1211



LED DISPLAY LIGHT

lily リリー

ショーケース内の商品を際立たせるため
シンプルでコンパクトな意匠としました。

■ゴールド、クローム、クリスタルを美しく照射



LZS-90623MT
¥16,000 (LED内蔵)

Ra83

LED LED 5W • 0.4kg • 9VA



LZS-90624MT
¥29,000 (LED内蔵)



Ra83

LED LED 9W • 0.6kg • 15VA

■ 調光機能 片側90° 回転角 320° 送風距離 0.1m グリーン購入促進

本体・ケーブル・調整・調整・アルミダイカスト
ホワイトブロンズメッキ

- 取付専用
- 高圧保護機能付
- 照射角「照射220°」
- 高さ調節可能(250~300mm)
- AC100V
- 調光可能(10%~100%)
- 調光器別売(LZA-90306-90637)
- LEDモジュール寿命40,000時間
- 取付可能板厚40mm以下

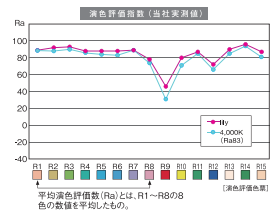


■ムラのない均一な光





均斉度の高い配光で、ショーケース内に均一に照射できます。

灯具高さ：230mm 照射角度：50°



灯具高さ：230mm 照射角度：50°

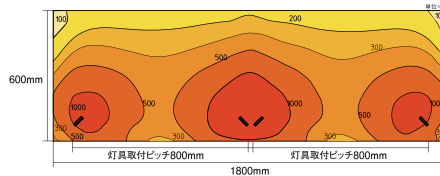


■近距離からの照射も可能

紫外線をほとんど含まないLEDの光は、被照射物の色褪せや劣化を軽減します。さらに赤外線をほとんど含まないため、近距離から照射した場合でも被照射物に対する熱量もごくわずか。熱の影響を受けやすい商品のライティングに最適です。

サーモグラフィーによる表面温度比較

測定条件：周囲温度20℃ 点灯後1時間 照射距離250mm

■ LZS-90623MT (LED5W) を使用



照射面最高温度：24.1℃

■ 12Vダイクロハロゲン球35Wを使用



照射面最高温度：58.0℃

