製品名称	ピタットストーン	エントリー No.	1721

■BD HANDY STONE Soft パンフレット／中面

BD HANDY STONE Soft ピタットストーン

天然石を独自の技術でシート状に加工したハンディストーンは、
既存の石材製品より優れた施工・加工性能を持つ自由度の高い建築材料です。
重厚で高級感のある空間デザインを可能にします。

マットな質感が特徴であり、粘土質な粒子が堆積した模様が印象的です。
自然が創ったさまざまな柄や色をそのまま個性的に意匠を表現しました。

Clay Type クレイタイプ

Blanco ブランコ SLS-100N

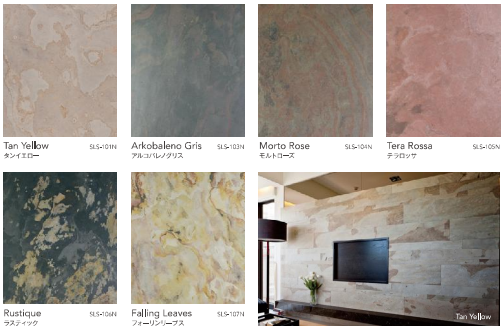

パール感のあるマイカ（雲母）が多く含まれているのが特徴です。
表面の質感はやや粗めな重厚なイメージで高級感のある空間を演出します。

Mica Type マイカタイプ

New Cobre ニューコブレ SLS-300N

BD HANDY STONE Soft パンフレット／表面

ピタットストーン 施工方法

裏面紙を剥して
貼るだけの簡単施工

❶ 貼り方のパターン（デザイン貼り）



❷ 下地確認、調整



❸ 裏面紙を剥がす

❸ 貼付け

❸ 製品のカット施工

規　格

製　品　名　：ピタットストーン
品　　番　：SLS-□□□N　全16柄
製品サイズ　：1220mm×610mm×0.8～1.2mm厚み
（有効寸法:1200mm×600mm）
製 品 重 量　：約0.8kg/ボード1.0㎡ ㎡
製 品 価 格　：クレイタイプ　¥14,700－/枚（税別）7柄
マイカタイプ　¥17,000－/枚（税別）9柄

ご注意

施工下地の汚れはきれいに拭き取って下さい。ビス穴や不陸はある場合は平滑に調整してください。
下地への吸り施工は、ローラーなどで十分に圧着をしてください。
粘着剤のため下地の種類や不陸により付かない場合がありますので施工前に事前にご確認下さい。
強粘着剤を使用していますが商品の裏面自体が多少凹凸がありますので物質に力を加えて引張ると下地と共に剥がれる恐れがありますのでご注意下さい。
施工場所の室温が10℃以下など低い場合は、商品自体が硬くなり下地に圧着しない原因になりますので室温を暖めてから施工をお願いします。
突き付け施工は、現地寸法にて商品(4種により現状が異生しますのでおず当も切り先して下さい。
商品曲面の石は天然石のため表面に多少違いがあります。薄く貼ると石が落ちますが特許技術により頑丈となない限り、石自体が貰くなるの恐はありません。

特記事項

在庫品になりますが納期に関しては、担当営業窓口へお問合せをお願いします。
発送の際、別途送料がかかります。

※防火材料ではありません。　※内装用化粧材料です。　※ホルムアルデヒド発散告示対象外商品

【　お問い合わせ　】

ウッド建材株式会社　開発部　TEL 049-258-7679 / FAX 049-257-0756
http://www.bond-syoji.co.jp/wood/

ウッド建材株式会社　開発部担当　志村　孝広
TEL:049-258-7679
MAIL:wood-project@bwd.co.jp