

製品名称

LS-13IP67

エントリー No.

2150

Snake Light Series

LS-13IP67

Color

8

Length

~ 10m

Luminous Flux

1480lm



純度 99.999% のフレキシブル銅基板が照明器具本体から  
直流電源装置を 30m 以上離して設置可能にしました。


Point #01



ランドスケープのライン照明で交流 100V の配線を設ける  
必要がなくなります。

- ①屋外の電源装置格納設備(屋外プルボックス等)の設置が不要です。
- ②上記電源設備までの交流100Vの配線が不要。  
・従来、CVケーブルにて交流100V電源供給が弊社器具採用により  
ローボルトDC24Vにて供給可能になります。

ケーブル	電源装置離隔可能距離
CV2.0sq	28m
CV3.5sq	50m
CV5.5sq	75m

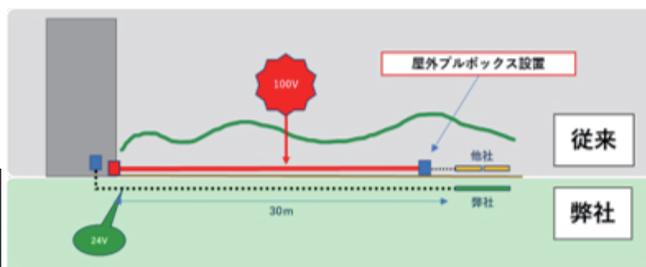

Point #02




ファサードライン照明では途中階に設ける  
外壁部開口を減らす事ができます。

- ①電源装置の設置を照明器具から30m離す事が出来る為、途中階に外壁部開口を設ける必要が減ります。
- ②右例の場合、弊社製品であれば、電源装置を一か所にまとめて格納する事が可能になる為、保守点検  
管理作業も一元化する事ができます。

Other Point



屋内器具(LS-13TLW)では点検口開口を減らせます。

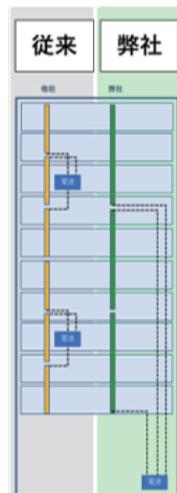

NEOSTRUCT